


Horticulture
Machine
Catalog

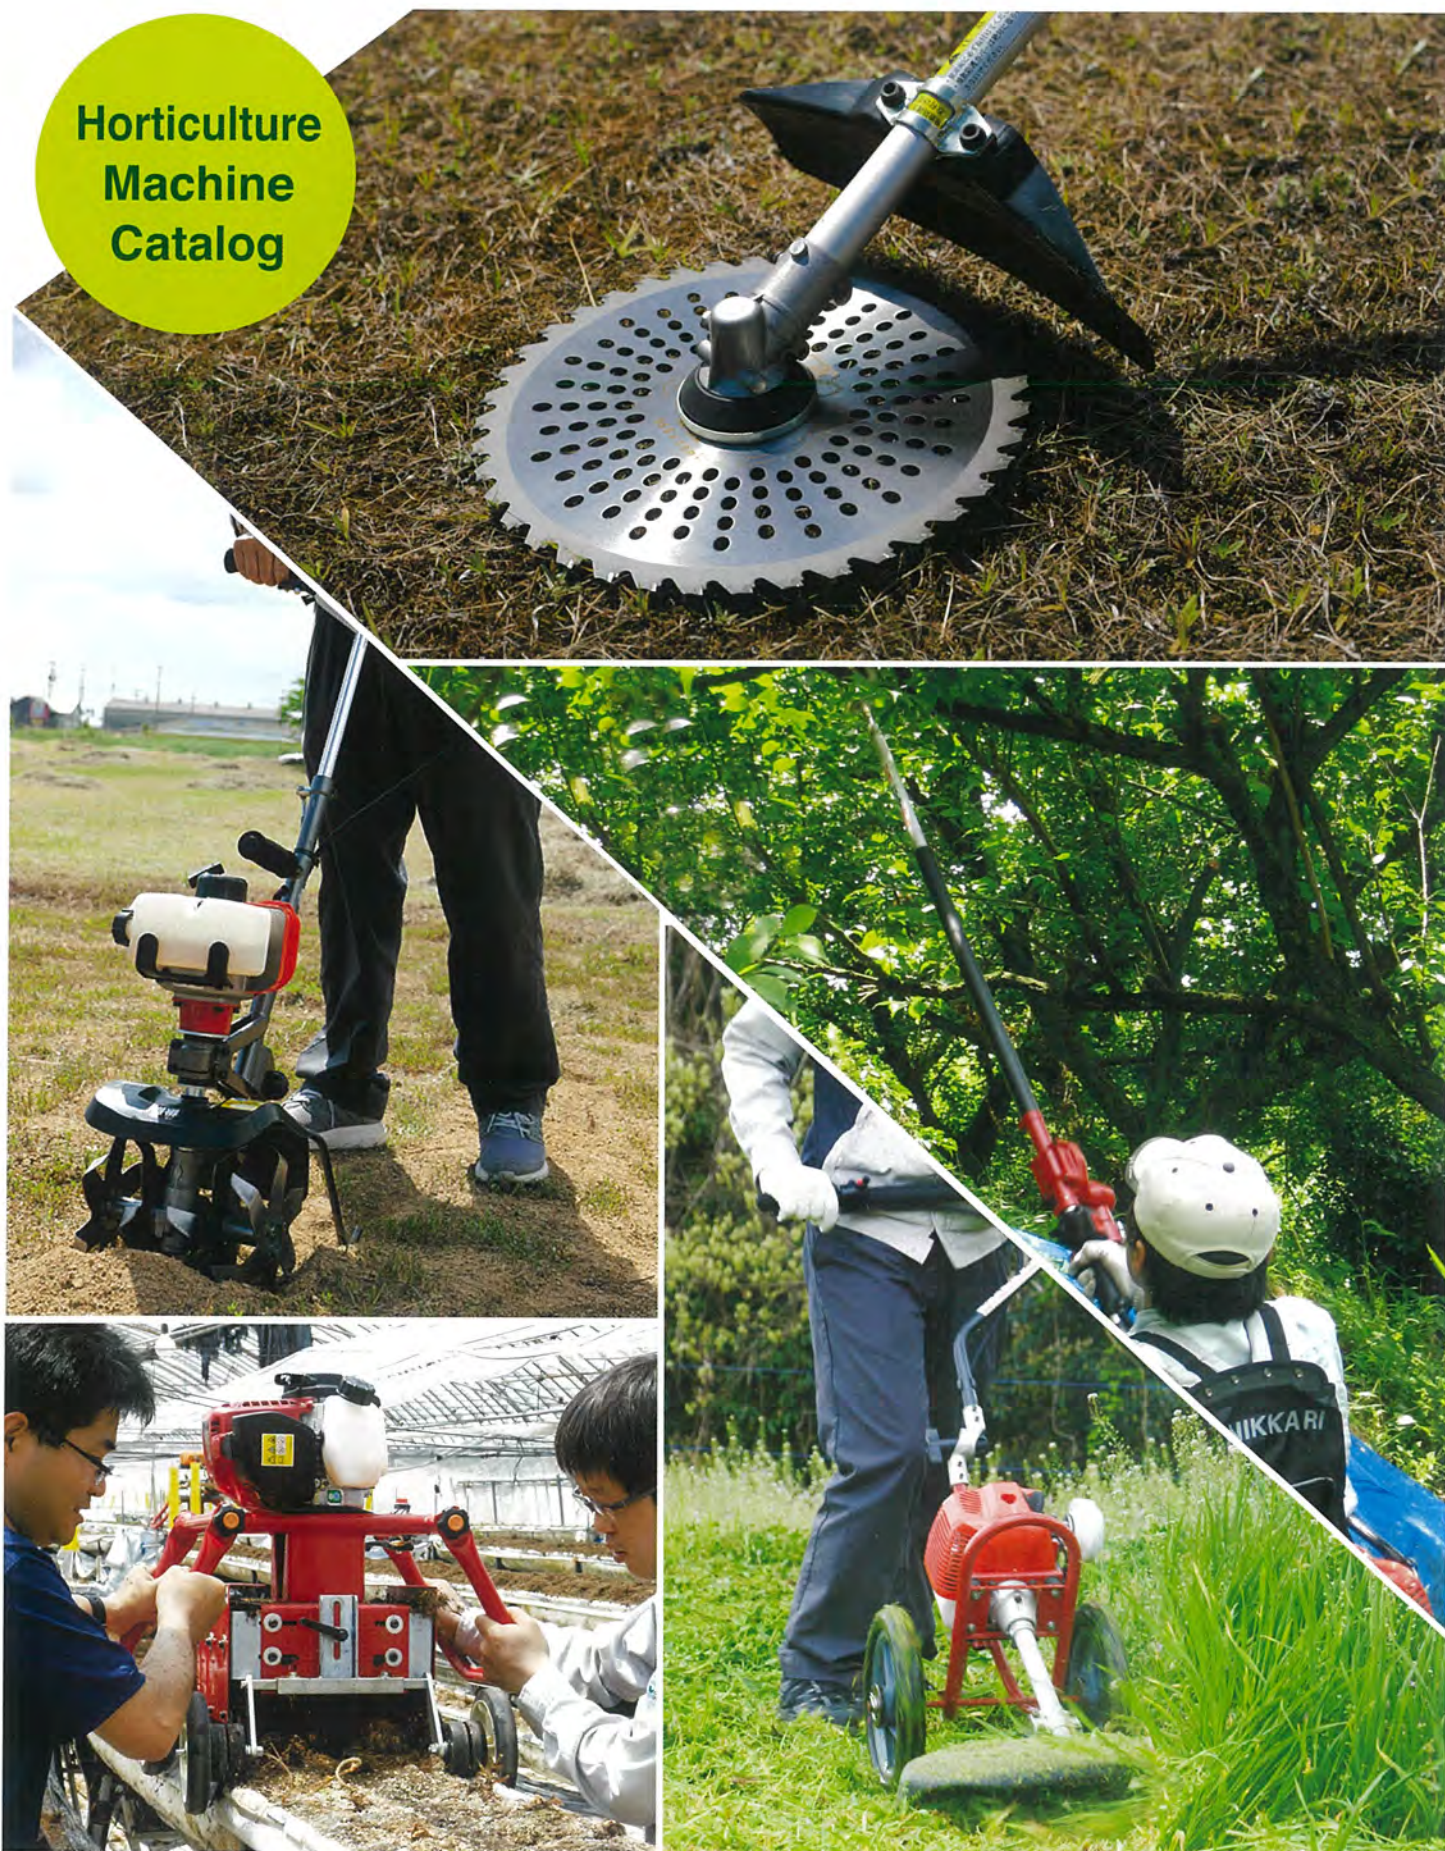

「日本の心」を込めた「もの作り」

三菱メキエンジンは多くの製品を通して、安全で豊かな社会・生活の場作りを支え、お客様の信頼に応えていきたいと考えています。エンジンの基本性能はもちろんのこと、納期、サービスを含めたトータル品質で高品質なエンジンを提供するために日本生産にこだわり続けていきたいと考えています。

Made in Japan

NEW TBE SERISE



特長

基本性能と信頼性をさらに追求

TLEエンジン(層状掃気機構採用)※をリニューアル。より使いやすくなりました。
※TLE24/TLE27

低振動

気化器の流量見直しにて燃焼状態の最適化を図り、通常使用時および加速時のエンジン振動をさらに抑えました。

始動性

ご好評のミラクルスタートに加え、デコンプ機構(減圧機構)の追加により、リコイル引き力を約20%低減し、さらにフィーリングも改善しております。


信頼性

主要な部品はMade in Japan。国内自社工場での最終組立で品質を保証します。高精度なクランクシャフトと軸受けの採用によりエンジンの耐久性を向上。さらに使いやすいエンジンになりました。

コンパクトデザイン

トップカバーおよびマフラーカバーのデザインを一新し、コンパクトなデザインとすることで搭載性に優れ、作業機との一体感を向上しています。

層状掃気機構とは?

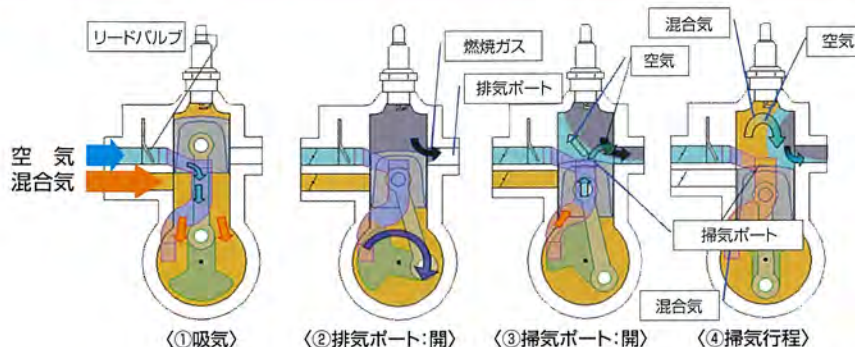

- ①ピストンの上昇に合わせて、吸気ポートが開き、クランクケース内部に混合気が充填されます。一方、空気通路にあるリードバルブを通じて、掃気通路上部に空気が充填されます。その間、燃焼室内は、混合気に着火されて圧力が上昇します。
- ②燃焼室内の圧力により、ピストンが下降、排気ポートが開き、燃焼ガスが押し出されます。
- ③さらにピストンが下降すると、掃気ポートが開き、掃気通路上部に充填されていた空気が燃焼室内に供給されます。
- ④その後、空気に続いて混合気が供給されます。燃焼室内に残った燃焼ガスが排出される際に、空気が混合気と燃焼ガスとの境界層となり、燃焼ガスと混じり排出される燃料を大幅に低減します。



(一社)日本陸用内燃機関協会排ガス自主規制適合エンジン
三菱メキエンジンは日本陸用内燃機関協会の3次規制(2014年から)に対応。排気に含まれる有害物質、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)の排出を低減しました。

草刈機を安全にお使い
頂くための


2つの ポイント



**保護具の
装備で安心作業を**
安心して作業をするため
には保護具の装着を必ず
行ってください。

**刈刃セッティングは
キチンと行ってください**

刈刃セッティングの不良はトラブルの原因になります。必ず刈刃の中心穴を刃受金具にキチンとセットしてください。



Aタイプ



Bタイプ



Bタイプ(背負い)



Cタイプ

**安全性向上
トリガーレバー**

転倒など緊急時には
手を放すとエンジンの
回転が下がります。



**脱落防止機構付
ギヤケース採用**

長期使用でのギヤケース摩耗による
刃の脱落を防止するボルトを追加し
安全性が向上しました。

用途



刈刃



品番表示

両手ハンドル(W) 平地での作業に適しています。
ループハンドル(L) 平地・斜面どちらかの場所でも作業ができます。
2グリップハンドル(2G) 斜面での作業に適しています。

※メーカー希望小売価格に刈刃は含まれておりません。※価格は全て税別価格です。

SED210・SED241 SED271・SED350

コイルダンパー式ドライブシャフト
振動低減に効果を発揮し快適作業

※SED241/271に採用

「排出ガス3次規制」
対応エンジン搭載
※TBE24・TBE27が対応。

場所で
選べる
ハンドル

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き



SED210
価格66,000円(税別)



SED241
価格71,000円(税別)



SED271
価格74,000円(税別)



SED350
価格77,000円(税別)

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三軸合成値(m/s²)
SED210	両手	1,764×555×395	4.1	TB20	20.1	0.4	NGK BM6A	3.7
	ループハンドル	1,764×220×214	3.7					4.8
	2グリップ	1,764×206×214	3.6					4.7
SED241	両手	1,764×555×405	4.6	TBE24DD	22.5	0.45	NGK BPMR8Y	4.6
	ループハンドル	1,764×228×232	4.3					5.4
	2グリップ	1,764×228×232	4.2					5.7
SED271	両手	1,775×555×405	5.2	TBE27DD	25.6	0.6	NGK BPMR8Y	4.8
	ループハンドル	1,775×230×232	4.7					5.6
	2グリップ	1,775×230×232	4.6					6.2
SED350	両手	1,820×600×430	6.5	TB33PFD	32.6	0.8	NGK BM6A	6.4
	ループハンドル	1,820×260×244	5.9					5.8



MITSUBISHI
MEIKI ENGINE

TB

SERISE

**満足感が違う。
高性能&使いやすさを追求。**

簡単始動

従来の半分の力でロープが引け、楽にエンジン始動が出来る「ミラクルスタート」を標準装備

デザイン

カバー形状は、極限までスリム化しながら、全体的に緩やかなカーブを基調とした流れるようなデザインフォルムとし、コンパクトでも存在感あるスタイルとしています。

軽量化

外装部品の耐熱樹脂化、各部品の軽量化とともに、点火コイルの最適設計やローターの素材変更などを進め、軽量化を実現しました。

低振動

よく使う7,000～10,000回転での振動を抑えたことにより、刈払機搭載時のハンドル振動が少なくなり、作業時に体への負担が軽減されます。

**SXD2320D
SXD2610C**



SXD2320D
価格71,000円(税別)



SXD2610C
価格74,000円(税別)

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(l)	スパークプラグ	三軸合成値(m/s²)
SXD2320D	両手	1,764×555×405	4.3	TB23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	4.3
	ループハンドル	1,764×214×214	3.8					4.8
	2グリップ	1,764×214×214	3.7					3.7
SXD2610C	両手	1,784×555×405	4.6	TB26PFD	25.4	0.6	NGK BPM7Y	5.1
	ループハンドル	1,764×232×217	4.3					5.5
	2グリップ	1,764×219×217	4.2					4.6

ロングシャフトタイプ

SEL2170



SEL2170-2G
価格69,000円(税別)

SEL2150



SEL2150-2G
価格68,000円(税別)

SEL2415-W



場所で
選べる
ハンドル

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き



SEL2415-W
価格71,000円(税別)

型 式	SEL2170-2G	SEL2150-2G	SEL2415-W
エンジン	TB20	TB20	TB23
排気量(cc)	20.1	20.1	22.5
乾燥重量(kg)	4.8	4.7	W 4.7 L 4.2 2G 4.1
全長×全幅×全高(mm)	2,464×206×214	2,260×206×214	W 1,914×555×405 L 1,914×214×214 2G 1,914×214×214
燃料タンク容量(ℓ)	0.4	0.4	0.5
スパークプラグ	NGK BM6A	NGK BM6A	NGK BM6A
三軸合成値(m/s ²)	6.3	4.4	W 3.6 L 4.9 2G 4.5

4サイクルエンジン

SFD2510-W



SFD2510-W
価格71,000円(税別)



型 式	SFD2510-W
エンジン	ホンダGX25-SJT
排気量(cc)	25
乾燥重量(kg)	5.8
全長×全幅×全高(mm)	1,810×585×410
燃料タンク容量(ℓ)	0.53
オイル量(ℓ)	0.08
スパークプラグ	NGK CMR5H
三軸合成値(m/s ²)	6.9

背負い式草刈機 畦畔・高土手での草刈り作業に好評!

NBD2310A
NBD2610A
NBD3510A



NBD2310A

価格79,000円(税別)



NBD2610A

価格81,000円(税別)



NBD3510A

価格86,000円(税別)


型 式	NBD2310A	NBD2610A	NBD3510A
エンジン	TB23PSD	TB26PSD	TB33PSD
排気量(cc)	22.5	25.4	32.6
乾燥重量(kg)	7.4	8.0	8.8
全長×全幅×全高(mm)	2,640×280×480	2,640×280×480	2,640×280×480
燃料タンク容量(ℓ)	0.5	0.6	0.8
スパークプラグ	NGK BM6A	NGK BPM7Y	NGK BM6A
三軸合成値(m/s ²)	2.7	4.9	4.0

モップ式草刈り機 二つの個性で草刈り作業も楽々!

MP263 特許出願中



持ち運び時はハンドルが
畳めてコンパクトに



MP263

オープン価格

MP331



MP331

価格86,000円(税別)

型 式	全長×全幅×全高(mm)	エンジン			燃料タンク容量(ℓ)	スパークプラグ	刈刃	車輪幅(mm)
		型式	排気量(cc)	重量(kg)				
MP263	1,240×560×935 (ハンドル格納時530)	三菱 TU26PFD	25.6	9.5	0.6	NGK BMR6A	チップソー(255mm) +シュレッダーブレード	300
MP331	1,240×560×945 (ハンドル格納時530)	三菱 TB33PFD	32.6	9.6	0.8	NGK BM6A	ナイロンコード	300

バリュータイプシリーズ

SC-232C

パワーと軽さのバランスが
とれた手軽に使える1台です



場所で
選べる
ハンドル

SC-232C

オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き

SC261

山の下刈りにも
使用できる余裕の力



場所で
選べる
ハンドル

SC261

オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き

N261

山の下刈りにも
使用できる余裕の力



場所で
選べる
ハンドル

N261

オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き

軽量シャフトで
楽々草刈

NB260

本格背負式草刈機



NB260

オープン価格

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(l)	スパークプラグ	三軸合成値
SC-232C	両手	1,760×608×418	4.7	S2305	22.5	0.48	NGK BPMR7Y	6.1
	ループハンドル	1,760×220×210	4.3					4.9
	2グリップ	1,760×220×210	4.2					5.2
SC-261	両手	1,760×570×400	5.2	TU26	25.6	0.6	NGK BMR6A	5.1
	ループハンドル	1,760×235×230	4.7					4.7
	2グリップ	1,760×235×230	4.6					4.0
N261	両手	1,790×600×437	5.1	D26CBN	25.6	0.6	チャンピオン CJ6Y	4.4
	ループハンドル	1,790×242×240	4.7					6.0
NB260	ループハンドル	2,740×340×345	7.6	TU26	25.6	0.6	NGK BMR6A	5.0

超小型管理機



CL-26A

価格 71,000円(税別)



型 式	CL-26A
エンジン	TU26(25.6cc)
サイズ(mm)	全長900×全高600～970×全幅480
重 量(kg)	11
燃料タンク容量(ℓ)	0.6
スパークプラグ	BMR6A
ロータリー幅ダブル爪(mm)	240(標準装備)
ロータリー幅シングル爪(mm)	160

使い易さを追求した 超小型管理機

オプション

培土器

商品コード: F03007

価格 8,000円(税別)

植溝切、株間の土寄せに最適。3段調節は用途に合わせた作業ができます。



一本式抵抗棒

商品コード: 329148300

価格 1,540円(税別)

作業方法及び山土、砂地土壌では能率アップできます。



一輪車

価格 8,218円(税別)



高設栽培用管理機

多種、多様な栽培システムに対応。高設栽培の耕耘作業の省力化に最適



CLW-350 二人用
オープン価格



CLA-350 一人用
オープン価格



CLB-25 一人用(可食式)
オープン価格

型 式	CLW-350	CLA-350	CLB-25
エンジン	GX35	GX35	GX25
排気量(cc)	35	35	25
重 量(kg)	24.3	18.1	11.8
耕耘幅(mm)	175(両ツメ×2):240(内ツメ×2, 両ツメ×2)	175(両ツメ×2)	100(内ツメ×2):130(内ツメ×1, 両ツメ×1)
燃料タンク容量(ℓ)		0.53	
スパークプラグ		CMR5H	
オイル容量(ℓ)		0.08	

※CLW350・CLA350の車輪はベツ幅等により仕様異なります。販売店にご相談ください。

木の枝をシェイク(揺らす)
して実を落とす



BS-201
オープン価格

BS-201L
オープン価格



型 式	BS-201	BS-201L
エンジン	TB23PSD	TB23PSD
排気量(cc)	22.5	22.5
重 量(kg)	9.7(エンジン含む)	10.0(エンジン含む)
燃料タンク容量(ℓ)	0.5	0.5
スパークプラグ	NGK BM6A	NGK BM6A
シャフト全長(mm)	905	1,755

果樹用 腕上げ作業補助器具

果樹園作業を楽にする器具です。



ASN110

価格 **58,000**円(税別)

軽量コンパクトで
しっかり支える!!
操作は簡単



腕から脇	高さ260mm~300mm	3段階調整
脇から腕	高さ280mm~340mm	自在スライド
脇	角度 上75度 下60度	
肘	角度 ±12.5度	
重量	1.8kg	

バッテリー式剪定ハサミ

剪定作業の労力軽減に威力を発揮します。

ペレンク ヴィニオン
切断径35mm対応モデル

ハサミ部分670g
驚異的な軽さを実現!!



	ヴィニオン150	ヴィニオン250
切断能力(樹木により変わります)	~35mm	
使用バッテリー	リチウムイオン蓄電池	
バッテリー電圧	43.2V	
充電時間	最大5時間30分	最大10時間
充電電源	100V50/60Hz(家庭用コンセント)	
ハサミ本体重量	670g	
バッテリー重量	830g	1680g



ヴィニオン150

価格 **235,000**円(税別)



ヴィニオン250

価格 **255,000**円(税別)

バッテリー式結束誘引機

ペレンク フィクション2



フィクション2

価格 **174,000**円(税別)

専用結束タイ
標準タイ(200m)は、
3種類の専用結束タイ(結束紐)で
腐食期間を選べます。

小型タイ(60m)は、
2種類の専用結束タイ(結束紐)で
腐食期間を選べます。

バッテリー内蔵で
本体重量800g

最大結束幅	25mm
結束機の電源電圧	10.9V
充電器の電源電圧	12.6V
平均充電器電力	500mA
リチウムイオン電池容量	38Wh 3.5Ah
充電時間	8 時間
1充電あたりの結束能力	最大 15,000 束
標準結束タイの長さ(サイドリールに装着)	約 200m/ コイル
標準結束タイの結束数	約 1,500 束
小型結束タイの長さ(誘引機に装着)	約 60m/ コイル
小型結束タイの結束数	約 450 束
誘引機の重量	800 g
小型リールと小型結束タイ装備の誘引機の重量	970 g
ベルトの重量(標準タイ・サイドリール込み)	640 g

	名 称	用 途	長 さ	最大結束数	品 番	適合リール
	標準タイ	約 1~2 年で腐食し切れる、標準的なタイプです。	200m	1,500 束	SS00065	サイドリール
			60m	450 束	SS00341	小型リール
	ペーパータイ	約半年から1年で腐食し、標準タイより短い期間で切れるタイプです。	200m	1,500 束	SS00067	サイドリール
			60m	450 束	SS00342	小型リール
	ステンレスタイ	芯線がステンレス製のため、腐食しにくいタイプです。	200m	1,500 束	SS00066	サイドリール

バッテリー式ハンドタイプチェーンソー

ペレンク M12



ハンディータイプで持ちやすく、
使いやすい。
パワフルなので太い枝でも
スイスイ簡単剪定。

出力	1200W
チェーンスピード	10.3m/s
オイルタンク容量	0.07ℓ
標準ガイドバー	6インチ
標準チェーン	25AP/42E
乾燥重量	1.7kg

M12

価格 **127,000**円(税別)

● 6 インチカービングバー (オプション)



8,530 円 (税別)



バッテリー式オリーブ収穫機

ペレンク オリビオン

オリーブ収穫の
時間を短縮します。

オリビオン

価格 **160,000**円(税別)



	T220/300
最大出力	380W
重量	3.2kg
レーキ幅	38cm
スピード ストローク	840/min
ボール形状	伸縮
長さ	220~300cm
連続モード	標準
2ポジションレーキ	標準
12/44コンバーター	対応

バッテリーラインナップ



ULB250

オープン価格



ULB400

価格 **115,000**円(税別)



ULB700

価格 **163,000**円(税別)



	ULB250	ULB400	ULB700
重量 (ハーネス無し)	1.68kg	3.2kg	4.9kg
電圧	43.2V	43.2V	43.2V
容量	5.8A	9A	17.4A
電力量	250Wh	389Wh	752Wh
平均サイクル	1,000	800~1,200	800~1,200
平均使用時間	2 時間	3 時間	1 日

※バッテリーの使用時間は使用状況により変化します。

純正チップソー 今の主流です!



NK-SI

こぶ付きチップソー石に強く
耐久性に優れた一品
サイズ:230mm/255mm



NK-ZX

ニッカリ草刈機の標準装備品
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー
サイズ:230mm/255mm



NK-ZXM

ニッカリ草刈機の標準装備品
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー(軽量タイプ)
サイズ:230mm/255mm

純正チップソー



かかし

2枚一組のお買得パック
低価格でも切れ味/バツグン(軽量タイプ)
サイズ:230mm/255mm



林太郎

下刈、地ごしらえ、除伐作業等に最適! 制限刃と刃数抑制制
でスムーズ切断!
サイズ:230mm/255mm

ナイロンヘッド 今の主流です!



オートスター 自動弹出しタイプ

コードが切れると自動で出てくる人気No.1の
ロングセラー商品



ナイロンカッターライト コード差込タイプ

18CCから使用可能なナイロンカッター
70gの軽量差し込みタイプ



WIND4 叩き弹出しタイプ

コードを差し込んで巻き取るだけの
簡単操作



シュアタップIV

叩き弹出しタイプ

簡単にコードの巻き付けができる



ロータリーカッター

叩き弹出しタイプ

叩き弹出しタイプのロングセラー商品



らくかるカッター

コード差込タイプ

20CCから使用可能なナイロンカッター
58gの軽量差し込みタイプ



ご注意

安全な作業はニッカリの願いです。

ご使用は、取扱説明書および本体添付の注意ラベルをよくお読みになり、正しくお使いください。 ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■販売店 製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。



NIKKARI CO., LTD.

株式会社 **ニッカリ**

<https://www.nikkari.co.jp/>

国内営業部 岡山市東区西大寺川口 465-1

TEL.086(943)0061 FAX.086(943)0405

東日本営業所 さいたま市北区吉野町 1-389-9 TEL.048(664)5771 FAX.048(666)3790

西日本営業所 岡山市東区西大寺川口 465-1 TEL.086(943)0062 FAX.086(943)0405

九州営業所 久留米市国分町 1172-4 TEL.0942(21)9718 FAX.0942(21)1676

2019.7.10,000