




株式会社

ニッカリ 園芸機器総合カタログ

Horticulture Machine Catalog

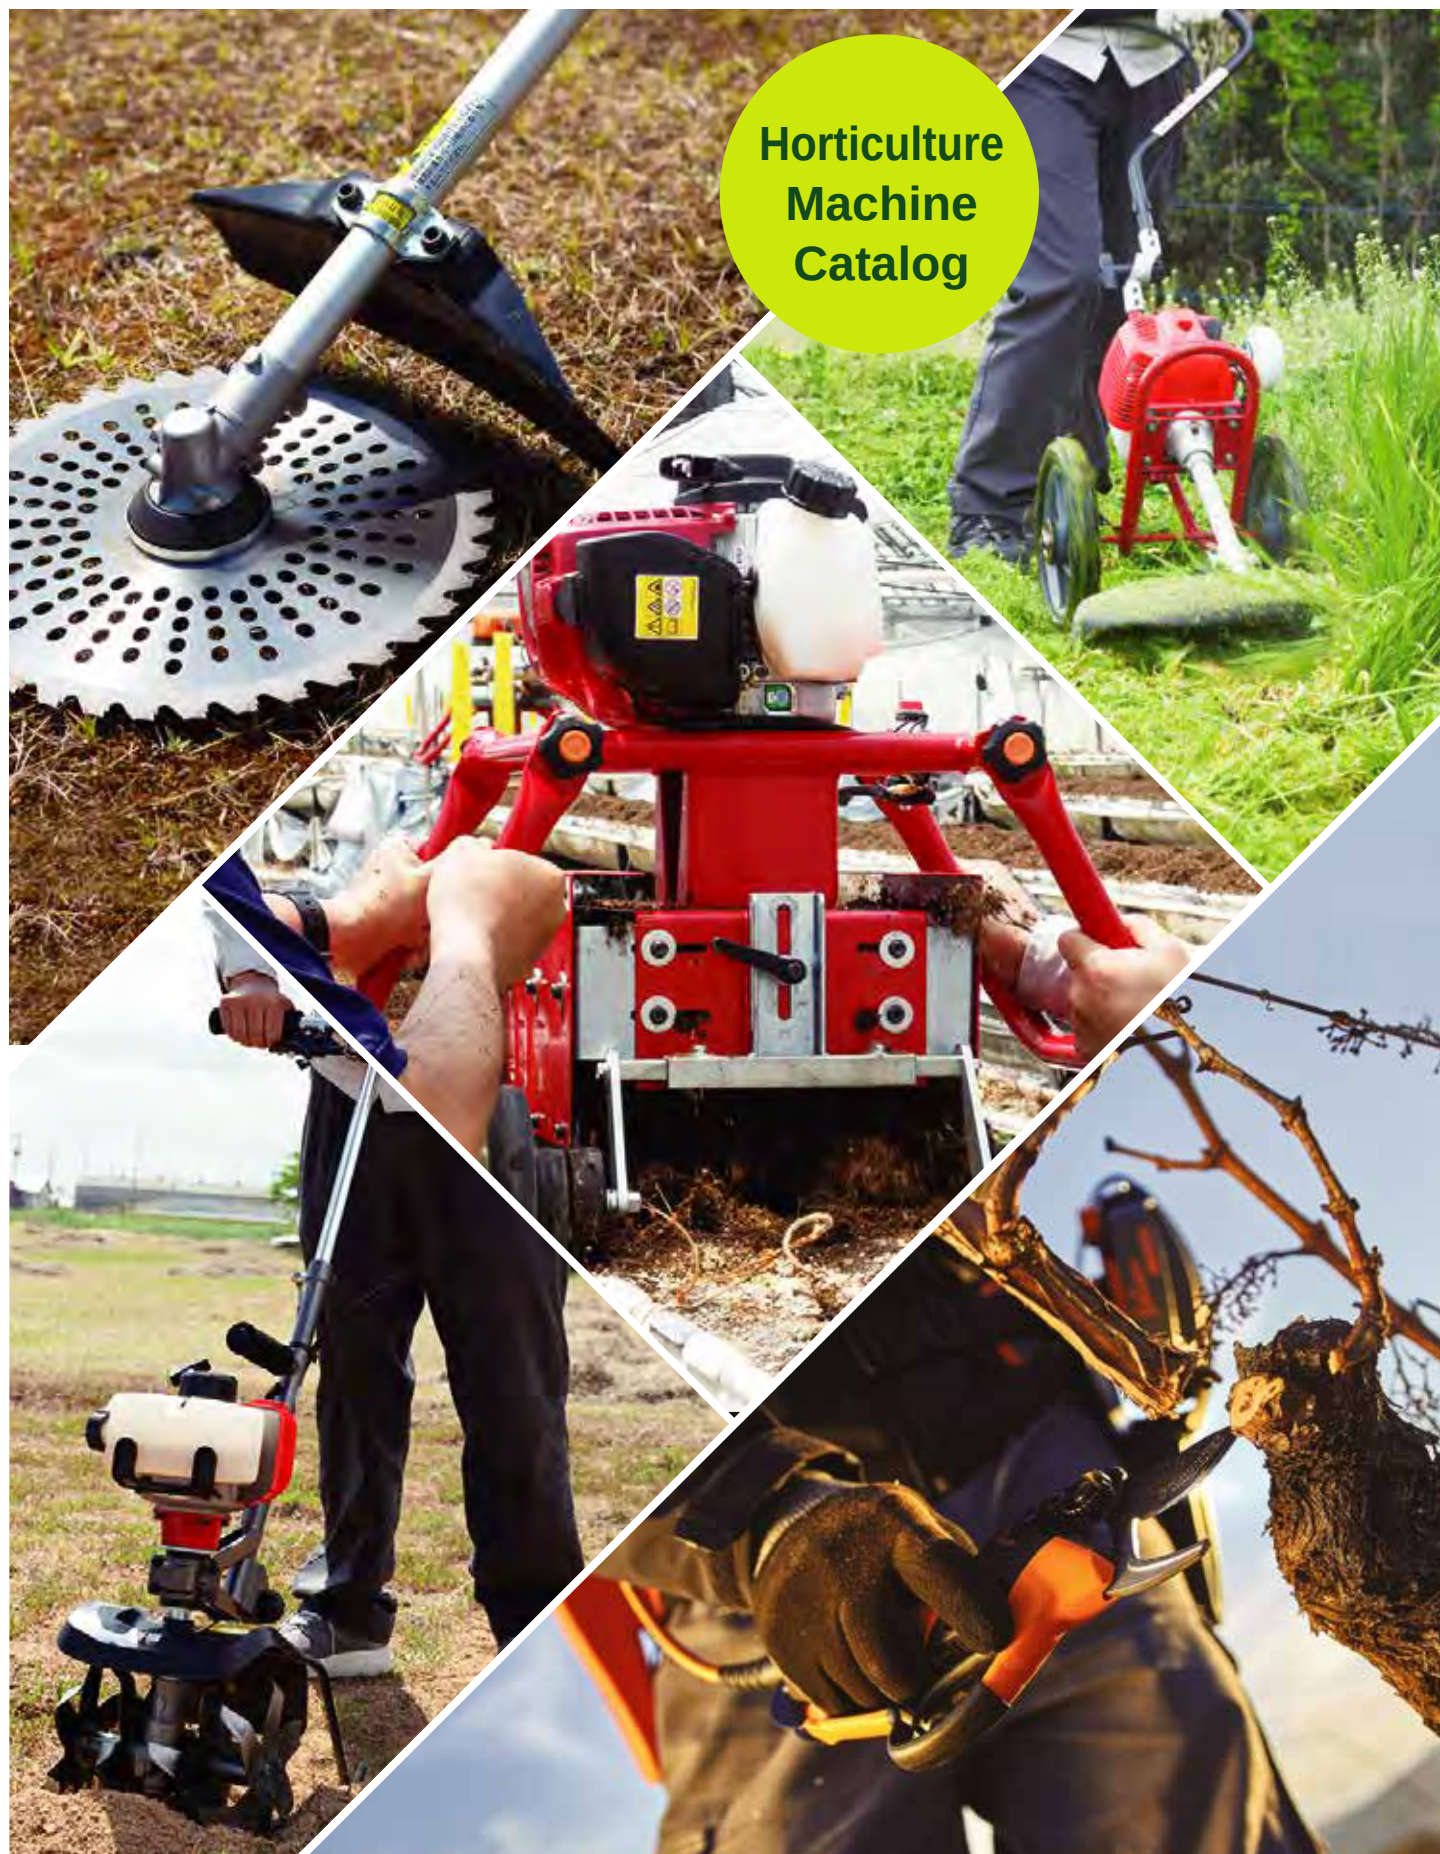

<https://www.nikkari.co.jp/>

SED2200・SED2300 SED2700

パワー / 耐久性 / 重量を最適化したプロモデル
作業場所に適したハンドル仕様をラインナップ



三菱メイキエンジン
新型 TS エンジン搭載



SED2200

価格 **63,800円**(税込)



SED2300

価格 **61,600円**(税込)



SED2700

価格 **66,000円**(税込)

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三輪合成値(m/s²)
SED2200	両手	1,756×555×395	3.9	三菱メイキエンジン TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	3.3
	ループハンドル	1,756×220×214	3.7					4.0
	2グリップ	1,756×206×214	3.6					3.4
SED2300	両手	1,756×555×395	4.3	三菱メイキエンジン TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	3.4
	ループハンドル	1,756×220×214	3.8					3.8
	2グリップ	1,756×206×214	3.7					3.9
SED2700	両手	1,775×555×405	4.6	三菱メイキエンジン TS26PDD	25.4	0.6	NGK BPM7Y	4.0
	ループハンドル	1,775×232×217	4.3					5.0
	2グリップ	1,775×219×217	4.2					4.3



安全性向上 トリガーレバー

転倒など緊急時には手を離すと
エンジンの回転が下がります。



脱落防止機構付ギヤケース採用

長期使用でのギヤケース摩耗による刃の脱落を防止するボルトを
追加し安全性が向上しました。

用途



刈刃



品番表示

両手ハンドル(W) 平地での作業に適しています。
ループハンドル(L) 平地・斜面どちらかの場所でも作業ができます。
2グリップハンドル(2G) 斜面での作業に適しています。

※メーカー希望小売価格に刈刃は含まれておりません。※価格は全て税別価格です。

SED210・SED241 SED271・SED350

コイルダンパー式ドライブシャフト

振動低減に効果を発揮し快適作業

※SED241/271に採用

「排出ガス3次規制」
対応エンジン搭載
※TBE24・TBE27が対応。

場所で
選べる
ハンドル

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き



SED210

価格 **72,600**円(税込)



SED241

価格 **78,100**円(税込)



SED271

価格 **81,400**円(税込)



SED350

価格 **84,700**円(税込)

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三輪合成値(m/s ²)
SED210	両手	1,764×555×395	4.1	TB20	20.1	0.4	NGK BM6A	3.7
	ループハンドル	1,764×220×214	3.7					4.8
	2グリップ	1,764×206×214	3.6					4.7
SED241	両手	1,764×555×405	4.6	TBE24DD	22.5	0.45	NGK BPMR8Y	4.6
	ループハンドル	1,764×228×232	4.3					5.4
	2グリップ	1,764×228×232	4.2					5.7
SED271	両手	1,775×555×405	5.2	TBE27DD	25.6	0.6	NGK BPMR8Y	4.8
	ループハンドル	1,775×230×232	4.7					5.6
	2グリップ	1,775×230×232	4.6					6.2
SED350	両手	1,820×600×430	6.5	TB33PFD	32.6	0.8	NGK BM6A	6.4
	ループハンドル	1,820×260×244	5.9					5.8

ロングシャフトタイプ

SEL2150
SEL2415-W

場所で
選べる
ハンドル

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き

50cm
ロング
シャフト

15cm
ロング
シャフト



庭草刈り



230mm刈刈



庭草刈り



230mm刈刈

SEL2150-2G

価格 74,800円(税込)

SEL2415-W

価格 78,100円(税込)

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三軸合成値(m/s ²)
SEL2150-2G	2グリップ	2,260×206×214	4.7	TB20	20.1	0.4	NGK BM6A	4.4
SEL2415-W	両手	1,914×555×405	4.7	TB23	22.5	0.5	NGK BM6A	3.6
	ループハンドル	1,914×214×214	4.2					4.9
	2グリップ	1,914×214×214	4.1					4.5

4サイクルエンジン

SFD2510-W



庭草刈り



山林の下刈り



230mm刈刈



255mm刈刈



ナイロンコード

SFD2510-W

価格 78,100円(税込)



型 式	SFD2510-W
エンジン	ホンダGX25-SJT
排気量(cc)	25
乾燥重量(kg)	5.8
全長×全幅×全高(mm)	1,810×585×410
燃料タンク容量(ℓ)	0.53
オイル量(ℓ)	0.08
スパークプラグ	NGK CMR5H
三軸合成値(m/s ²)	6.9

背負い式草刈機 畦畔・高土手での草刈り作業に好評!

NBD2310A

NBD2610A

NBD3510A



NBD2310A

価格 **86,900**円(税込)



NBD2610A

価格 **89,100**円(税込)



NBD3510A

価格 **94,600**円(税込)

型 式	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三輪合成値(m/s ²)
NBD2310A	2,640×280×480	7.4	TB23PSD	22.5	0.5	NGK BM6A	2.7
NBD2610A	2,640×280×480	8.0	TB26PSD	25.4	0.6	NGK BPM7Y	4.9
NBD3510A	2,640×280×480	8.8	TB33PSD	32.6	0.8	NGK BM6A	4.0

モップ式草刈り機 二つの個性で草刈り作業も楽々!

MP263 特許出願中



持ち運び時はハンドルが
畳めてコンパクトに



MP263

オープン価格

MP331



MP331

価格 **94,600**円(税込)

型 式	全長×全幅×全高(mm)	エンジン			燃料タンク容量(ℓ)	スパークプラグ	刈刃	車輪幅(mm)
		型式	排気量(cc)	重量(kg)				
MP263	1,240×560×935 (ハンドル格納時530)	三菱 TU26PFD	25.6	9.5	0.6	NGK BMR6A	チップソー(255mm) +シュレッダーブレード	300
MP331	1,240×560×945 (ハンドル格納時530)	三菱 TB33PFD	32.6	9.6	0.8	NGK BM6A	ナイロンコード	300

バリュータイプシリーズ

SC-232C

パワーと軽さのバランスがとれた手軽に使える1台です



場所で
選べる
ハンドル

SC-232C

オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き

SC261

山の下刈りにも
使用できる余裕の力



場所で
選べる
ハンドル

SC261

オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き

N261

山の下刈りにも
使用できる余裕の力



場所で
選べる
ハンドル

N261

オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き

軽量シャフトで
楽々草刈

NB260

本格背負式草刈機



NB260

オープン価格

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(ℓ)	スパークプラグ	三軸合成値
SC-232C	両手	1,760×608×418	4.7	S2305	22.5	0.48	NGK BPMR7Y	6.1
	ループハンドル	1,760×220×210	4.3					4.9
	2グリップ	1,760×220×210	4.2					5.2
SC-261	両手	1,760×570×400	5.2	TU26	25.6	0.6	NGK BMR6A	5.1
	ループハンドル	1,760×235×230	4.7					4.7
	2グリップ	1,760×235×230	4.6					4.0
N261	両手	1,790×600×437	5.1	D26CBN	25.6	0.6	チャンピオン CJ6Y	4.4
	ループハンドル	1,790×242×240	4.7					6.0
NB260	ループハンドル	2,740×340×345	7.6	TU26	25.6	0.6	NGK BMR6A	5.0

超小型管理機



CL-26A

価格 78,100円(税込)



使い易さを追求した 超小型管理機

オプション

培土器

商品コード: F03007

植溝切、株間の土寄せに最適。3段調節は用途に合わせた作業ができます。




一本式抵抗棒

商品コード: 329148300

作業方法及び山土、砂地土壌では能率アップできます。



一輪車



型 式	CL-26A
エンジン	TU26 (25.6cc)
サイズ(mm)	全長900×全高600～970×全幅480
重 量(kg)	11
燃料タンク容量(ℓ)	0.6
スパークプラグ	BMR6A
ロータリー幅ダブル爪(mm)	240(標準装備)
ロータリー幅シングル爪(mm)	160

高設栽培用管理機

多種、多様な栽培システムに対応。
高設栽培の耕耘作業の
省力化に最適



CLW-350 二人用

オープン価格



CLA-350 一人用

オープン価格

型 式	CLW-350	CLA-350
エンジン	GX35	GX35
排気量(cc)	35	35
重 量(kg)	24.3	18.1
耕耘幅(mm)	175(両ツメ×2) : 240(内ツメ×2、両ツメ×2)	175(両ツメ×2)
燃料タンク容量(ℓ)	0.53	
スパークプラグ	CMR5H	
オイル容量(ℓ)	0.08	

※CLW350・CLA350の車輪はベツ幅等により仕様が異なります。販売店にご相談ください。

バッテリー式剪定ハサミ

剪定作業の労力軽減に威力を発揮します。

ペレンク ヴィニオン
切断径35mm対応モデル

ハサミ部分670g
驚異的な軽さを実現!!



	ヴィニオン150	ヴィニオン250
切断能力(樹木により変わります)	～35mm	
使用バッテリー	リチウムイオン蓄電池	
バッテリー電圧	43.2V	
充電時間	最大5時間30分	最大10時間
充電電源	100V50/60Hz(家庭用コンセント)	
ハサミ本体重量	670g	
バッテリー重量	830g	1680g



ヴィニオン150
価格 258,500円(税込)



ヴィニオン250
価格 280,500円(税込)

バッテリー式結束誘引機

ペレンク フィクション2

バッテリー内蔵で
本体重量800g



フィクション2
価格 191,400円(税込)

最大結束幅	25mm
結束機の電源電圧	10.9V
充電器の電源電圧	12.6V
平均充電器電力	500mA
リチウムイオン電池容量	38Wh 3.5Ah
充電時間	8 時間
1充電あたりの結束能力	最大 15,000 束
標準結束タイの長さ(サイドリールに装着)	約 200m/ コイル
標準結束タイの結束数	約 1,500 束
小型結束タイの長さ(誘引機に装着)	約 60m/ コイル
小型結束タイの結束数	約 450 束
誘引機の重量	800g
小型リールと小型結束タイ装備の誘引機の重量	970g
ベルトの重量(標準タイ・サイドリール込み)	640g

専用結束タイ
標準タイ(200m)は、
3種類の専用結束タイ(結束紐)で
腐食期間を選べます。
小型タイ(60m)は、
2種類の専用結束タイ(結束紐)で
腐食期間を選べます。

	名 称	用 途	長 さ	最大結束数	品 番	適合リール
	標準タイ	約 1～2 年で腐食し切れる、標準的なタイプです。	200m	1,500 束	SS00065	サイドリール
			60m	450 束	SS00341	小型リール
	ペーパータイ	約半年から1年で腐食し、標準タイより短い期間で切れるタイプです。	200m	1,500 束	SS00067	サイドリール
			60m	450 束	SS00342	小型リール
	ステンレスタイ	芯線がステンレス製のため、腐食しにくいタイプです。	200m	1,500 束	SS00066	サイドリール

バッテリーラインナップ



ULB250

オープン価格



ULB400

価格 **126,500**円(税込)

	ULB250	ULB400
重量 (ハーネス無し)	1.68kg	3.2kg
電圧	43.2V	43.2V
容量	5.8A	9A
電力量	250Wh	389Wh
平均サイクル	1,000	800~1,200
平均使用時間	2 時間	3 時間

※バッテリーの使用時間は使用状況により変化します。

バッテリー式オリーブ収穫機

ペレンク オリビオン

オリーブ収穫の
時間を短縮します。



オリビオン

価格 **176,000**円(税込)



T220/300

最大出力	380W
重量	3.2kg
レーキ幅	38cm
スピード ストローク	840/min
ポール形状	伸縮
長さ	220~300cm
連続モード	標準
2ポジションレーキ	標準
12/44コンバーター	対応
対応バッテリー	ULB250 /ULB400

バッテリー式ハンドタイプチェンソー

ペレンク
M12



ハンディータイプで持ちやすく、
使いやすい。
パワフルなので
太い枝でも
スイスイ簡単剪定。



M12

価格 **150,700**円(税込)

● 6 インチカービングバー (オプション)



9,383 円 (税込)

出力	1200W
チェーンスピード	10.3m/s
オイルタンク容量	0.07ℓ
標準ガイドバー	6インチ
標準チェーン	25AP/42E
乾燥重量	1.7kg
対応バッテリー	ULB250 /ULB400

純正チップソー 今の主流です!



NK-SI

こぶ付きチップソー石に強く
耐久性に優れた一品

サイズ 230mm×36P 品番 G800036
255mm×40P 品番 G800037



NK-ZX

ニッカリ草刈機の標準装備品
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー

サイズ 230mm×36P 品番 G800045
255mm×40P 品番 G800046



NK-ZXM

ニッカリ草刈機の標準装備品
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー(軽量タイプ)

サイズ 230mm×36P 品番 G800042
255mm×40P 品番 G800043




かかし

2枚一組のお買得パック
低価格でも切れ味バツグン(軽量タイプ)

サイズ 230mm×36P 品番 G800062
255mm×40P 品番 G800063




特殊加工チップソー 今の主流です!



林太郎

下刈、地ごしらえ、除伐作業等に最適!
制限刃と刃数抑制でスムーズ切断!


サイズ 230mm×28P 品番 G800133
255mm×30P 品番 G800134



きららZ

特許のダブル刃で切れ味最高
超硬チップと補助刃でどんな雑草もお任せ

サイズ 230mm×34P 品番 G800074
255mm×36P 品番 G800075



天狗

竹、笹刈りに使用できるチップソー

サイズ 230mm×50P 品番 G800072
255mm×60P 品番 G800073




バツグン

軽量メッシュの切れ味が軽いR刃タイプ

サイズ 230mm×36P 品番 G800123
255mm×40P 品番 G800124

刈刃・カッター刃

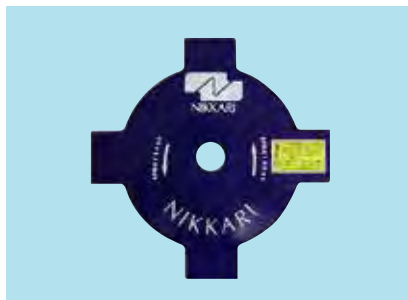

4枚刃

柔らかい草や雑草の刈取りに最適裏返しても使用できます

サイズ 230mm 品番 G15041
255mm 品番 G16041



8枚刃

一般的な雑草下刈りに最適です

サイズ 230mm 品番 G15081
255mm 品番 G16081



無双

上下刃ハサミ切り
石の多い場所や、駐車場周り、路側帯など石飛のあつては
ならない場所で活躍します。
品番 G801501

ナイロンヘッド 今の主流です!



オートスター 自動操出しタイプ

コードが切れると自動で出てくる人気No.1
のロングセラー商品

品番 G26553
適合コード 巻きタイプ
適合ナイロンコード径 最大径φ 2.8mm
推奨排気量 26CC 以上



WIND4 叩き操出しタイプ

コードを差し込んで巻き取るだけの
簡単操作


品番 G801018
適合コード 巻きタイプ
適合ナイロンコード径 最大径φ 3.0mm
推奨排気量 26CC 以上



シュアタップⅣ 叩き操出しタイプ

簡単にコードの巻き付けができる

品番 G26003
適合コード 巻きタイプ
適合ナイロンコード径 最大径φ 3.2mm
推奨排気量 26CC 以上



ロータリーカッター 叩き操出しタイプ

叩き操出しタイプのロングセラー商品

その他



ニッカリ純正オイル

FD 級 1ℓ

品番 SS00074



防災面ガンボ

品番 SS00013



幅広フェイスガード

品番 SS00179



携行缶5ℓ NTC-5

品番 SS00154



携行缶10ℓ NTC-10

品番 SS00155



携行缶20ℓ NTC-20

品番 SS00156



スネガード

品番 G60100



装着時

パワーアシストスーツ

AeroBackSG


エアロバックシングル

**腰への負担を軽減する
フルハーネス型パワー
アシストスーツ**

**農業・工場・建設・物流・
介護・あらゆる作業の現場
で腰への負担を大幅
に軽減します。**



**12kgf の
補助力**

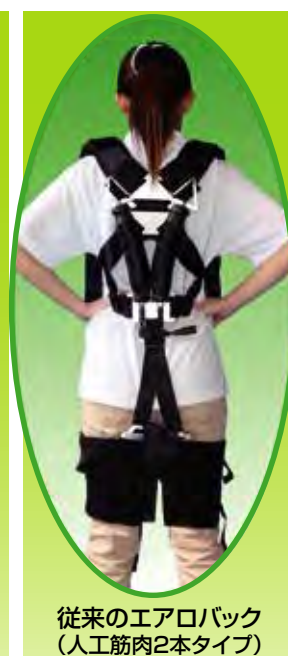

従来のエアロバック
(人工筋肉2本タイプ)

Point
1

低コスト!!

Point
2

超軽量!! 本体重量1.3kg

※シングルの重量

Point
3

強い補助力!!

Point
4

生活防水対応!!

製品仕様比較表

《エアロバックSG》

本体重量：0.9kg
取付け後重量：1.3kg
原動力：空気圧式人工筋肉（1本）
補助力：12kgf
防水性：生活防水
サイズ：フリーサイズ（身長制限なし）

《従来のエアロバック》

本体重量：1.4kg
取付け後重量：1.8kg
原動力：空気圧式人工筋肉（2本）
補助力：18kgf
防水性：生活防水
サイズ：フリーサイズ（身長制限なし）



NIKKARI CO.,LTD.



ご注意

安全な作業はニッカリの願いです。

ご使用は、取扱説明書および本体添付の注意ラベルをよくお読みになり、正しくお使いください。 ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■販売店 製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。



NIKKARI CO.,LTD.

株式会社 **ニッカリ**

<https://www.nikkari.co.jp/>

国内営業部 岡山市東区西大寺川口 465-1

TEL.086(943)0061 FAX.086(943)0405

東日本営業所 さいたま市北区吉野町 1-389-9 TEL.048(664)5771 FAX.048(666)3790

西日本営業所 岡山市東区西大寺川口 465-1 TEL.086(943)0062 FAX.086(943)0405

九州営業所 久留米市国分町 1172-4 TEL.0942(21)9718 FAX.0942(21)1676

2021.3.3,600