



特殊加工チップソー 今の主流です!

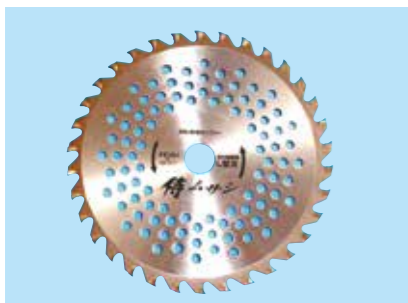


侍ムサン
R型研磨チップで切れ味No.1
L型埋め込み刃で耐久性も抜群
サイズ:230mm/255mm

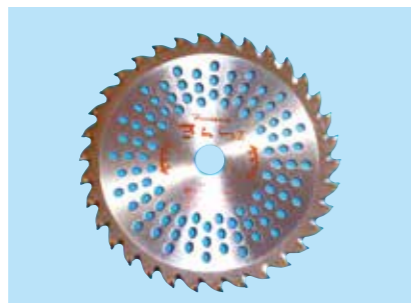

きららZ
特許のダブル刃で切れ味最高
超硬チップと補助刃でどんな雑草もお任せ
サイズ:230mm/255mm




天狗
竹、笹刈りに使用できるチップソー
230mm:50P/255mm:60P
サイズ:230mm/255mm

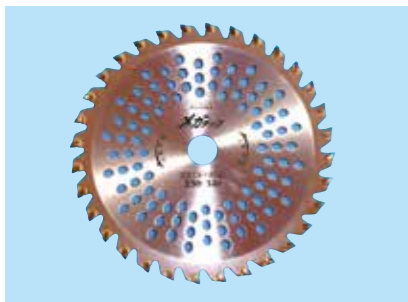

ビッグデカチップ
特大チップで石に強く耐久性抜群
何度も研磨可能な優れたもの
サイズ:230mm/255mm



ミラクルカット
特許のダブル刃で切れ味最高
きららZの能力に草絡み防止機能がついた優れたもの
サイズ:230mm/255mm

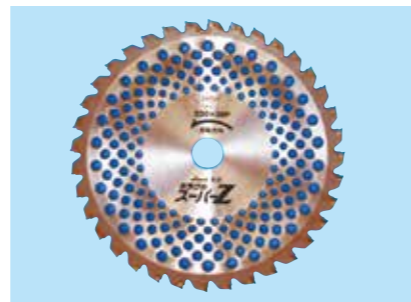


ミラクルスーパーZ
曲面構造により斜面での作業が効率的
サイズ:230mm/255mm



バグゲン
軽量メッシュの切れ味が軽いR刃タイプ
サイズ:230mm/255mm



コンドルブラック
石にも強く切れ味長持ち、お茶の剪定にも使えます
サイズ:230mm/255mm

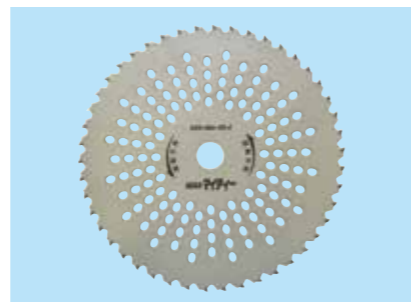

パーフェクトマイティ
草、笹、竹、なんでも刈れる切れ味鋭いチップソー
サイズ:230mm 42P/255mm 46P



株式会社 **ニッカリ**

草刈機カタログ

Engine
Brush
Cutters



ご注意 安全な作業はニッカリの願いです。

ご使用は、取扱説明書および本体添付の注意ラベルをよくお読みになり、正しくお使いください。

■販売店 製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。



株式会社 **ニッカリ**

<http://www.nikkari.co.jp/>

国内営業部 岡山市東区西大寺川口 465-1 TEL.086(943)0061 FAX.086(943)0405
東日本営業所 さいたま市北区吉野町 1-389-9 TEL.048(664)5771 FAX.048(666)3790
西日本営業所 岡山市東区西大寺川口 465-1 TEL.086(943)0062 FAX.086(943)0405
九州営業所 久留米市国分町二ノ江 1172-4 TEL.0942(21)9718 FAX.0942(21)1676

2016.2.10.000

Made in Japan

NEW TBE SERISE

「日本の心」を込めた「もの作り」

三菱メキエンジンには多くの製品を通して、安全で豊かな社会・生活の場作りを支え、お客様の信頼に応えていきたいと考えています。エンジンの基本性能はもちろんのこと、納期、サービスを含めたトータル品質で高品質なエンジンを提供するために日本生産にこだわり続けていきたいと考えています。



特長

基本性能と信頼性をさらに追求

TLEエンジン(層状掃気機構採用)※をリニューアル。より使いやすくなりました。※TLE24/TLE27

低振動

気化器の流量見直しにて燃焼状態の最適化を図り、通常使用時および加速時のエンジン振動をさらに抑えました。

始動性

ご好評のミラクルスタートに加え、デコンプ機構(減圧機構)の追加により、リコイル引き力を約20%低減し、さらにフィーリングも改善しております。


信頼性

主要な部品はMade in Japan。国内自社工場での最終組立て品質を保証します。高精度なクランクシャフトと軸受けの採用によりエンジンの耐久性を向上。さらに使いやすいエンジンになりました。

コンパクトデザイン

トップカバーおよびマフラーカバーのデザインを一新し、コンパクトなデザインとすることで搭載性に優れ、作業機との一体感を向上しています。

層状掃気機構とは?

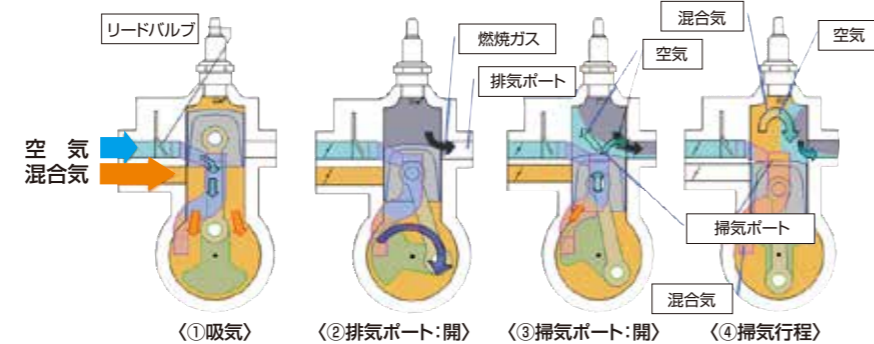

- ①ピストンの上昇に合わせて、吸気ポートが開き、クランクケース内部に混合気が充填されます。一方、空気通路にあるリードバルブを通じて、掃気通路上部に空気が充填されます。その間、燃焼室内は、混合気に着火されて圧力が上昇します。
- ②燃焼室内の圧力により、ピストンが下降、排気ポートが開き、燃焼ガスが押し出されます。
- ③さらにピストンが下降すると、掃気ポートが開き、掃気通路上部に充填されていた空気が燃焼室内に供給されます。
(この際、一部の空気が燃焼ガスの流れに巻き込まれて排気ポートへ直接吹き抜けることがあります。混合気でない空気であり、未燃ガス成分の排出や燃料消費の悪化にはつながりません。)
- ④その後、空気に続いて混合気が供給されます。燃焼室内に残った燃焼ガスが排出される際に、空気が混合気と燃焼ガスとの境界層となり、燃焼ガスと混じり排出される燃料を大幅に低減します。

SED210・SED241/241P・SED271 コイルダンパー式ドライブシャフト 振動低減に効果を発揮し快適作業

※SED241/271に採用

「排出ガス3次規制」対応エンジン搭載
※TBE24・TBE27が対応。

場所で選べるハンドル

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き



SED210
価格71,280円(税込)

SED241/241P
価格76,680円(税込)

SED271
価格79,920円(税込)


型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)
SED210	両手	1,764×585×390	3.9	TB20	20.1
	ループハンドル	1,764×232×235	3.6		
	2グリップ	1,764×232×235	3.5		
SED241/241P	両手 ※●	1,764×585×390	4.6	TBE24DD	22.5
	ループハンドル ※●	1,764×232×235	4.3		
	2グリップ	1,764×232×235	4.2		
SED271	両手	1,764×585×390	5.2	TBE27DD	25.6
	ループハンドル	1,764×232×235	4.9		
	2グリップ	1,764×232×235	4.8		

※●ピンク色も選べいただけます。

草刈機を安全にお使い頂くための **2つのポイント**

保護具の装備で安心作業を
安心して作業をするためには保護具の装着を必ず行ってください。

刈刃セッティングはキチンと行ってください
刈刃セッティングの不良はトラブルの原因になります。必ず刈刃の中心穴を刃受金具にキチンとセットしてください。

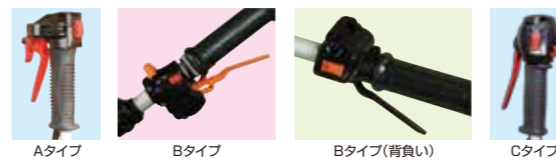

安全性向上
トリガーレバー
転倒など緊急時には手を放すとエンジンの回転が下がります。

脱落防止機構付
ギヤケース採用
長期使用でのギヤケース摩耗による刃の脱落を防止するボルトを追加し安全性が向上しました。

用途	刈刃	品番表示
庭草刈り	230mm刈刃	両手ハンドル(W) …… 平地での作業に適しています。
山林の下刈り	255mm刈刃	ループハンドル(L) …… 平地・斜面どちらかの場所でも作業ができます。
	ナイロンコード	2グリップハンドル(2G) …… 斜面での作業に適しています。
	230mmカッター刃	※メーカー希望小売価格に刈刃は含まれておりません。※価格は全て税込み価格です。



(一社)日本陸用内燃機関協会排ガス自主規制適合エンジン
三菱メキエンジンは日本陸用内燃機関協会の3次規制(2014年から)に対応。排気に含まれる有害物質、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)の排出を低減しました。

SED350

高馬力
タイプ



SED350-W
価格83,160円(税込)



場所で
選べる
ハンドル

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き

型 式	SED350
エンジン	TB33PFD
排気量(cc)	32.6
乾燥重量(kg)	6.6
サイズ(mm)	1,800×580×410

4サイクルエンジン

SFD2500-W



SFD2500-W
価格76,680円(税込)

型 式	SFD2500-W
エンジン	ホンダGX25
排気量(cc)	25
乾燥重量(kg)	5.7
サイズ(mm)	1,810×585×410

4サイクルエンジン

SFD3500-W



SFD3500-W
価格83,160円(税込)

型 式	SFD3500-W
エンジン	ホンダGX35
排気量(cc)	35.8
乾燥重量(kg)	7.0
サイズ(mm)	1,810×580×410

背負い式草刈機 畦畔・高土手での草刈り作業に好評!

NBD2310A※ NBD2610A※ NBD3510A※



NBD2310A
価格85,320円(税込)



NBD2610A
価格87,480円(税込)



NBD3510A
価格92,880円(税込)



型 式	NBD2310A	NBD2610A	NBD3510A
エンジン	TB23PSD	TB26PSD	TB33PSD
排気量(cc)	22.5	25.4	32.6
乾燥重量(kg)	7.4	8.0	8.8
サイズ(mm)	2,640×280×480	2,640×280×480	2,640×280×480

※台数限定の機種となります。

ロングタイプ背負い式草刈機

NBD2310L



NBD2310L
価格86,400円(税込)



型 式	NBD2310L
エンジン	TB23PSD
排気量(cc)	22.5
乾燥重量(kg)	7.6
サイズ(mm)	2,940×280×480

ロングシャフトタイプ

SEL2070

SEL2050

SEL2315-W

70cm
ロング
シャフト



SEL2070-2G

TB20付
価格 **74,520**円(税込)
TB23付
価格 **78,840**円(税込)

50cm
ロング
シャフト



SEL2050-2G

TB20付
価格 **73,440**円(税込)
TB23付
価格 **77,760**円(税込)

15cm
ロング
シャフト

場所で
選べる
ハンドル

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き



SEL2315-W

価格 **76,680**円(税込)

型 式	SEL2070-2G	SEL2050-2G	SEL2315-W
エンジン	TB23PFD(TB20PFDも選択可能)	TB23PFD(TB20PFDも選択可能)	TB23PFD
排気量(cc)	22.5(20.1)	22.5(20.1)	22.5
乾燥重量(kg)	4.7(4.4)	4.6(4.3)	4.2
サイズ(mm)	2,460×210×210	2,260×210×210	1,905×585×390

モップ式草刈り機 二つの個性で草刈り作業も楽々!

MP262



持ち運び時はハンドルが
畳めてコンパクトに



MP262

価格 **81,000**円(税込)

MP331



MP331

価格 **92,880**円(税込)

型 式	全長×全幅×全高(mm)	エンジン			刈刃	車輪幅(mm)
		型式	排気量(cc)	重量(kg)		
MP262	1,240×560×935 (ハンドル格納時530)	三菱 TU26PFD	25.6	9.0	大旋風	300
MP331	1,240×560×945 (ハンドル格納時530)	三菱 TB33PFD	32.6	9.6	ナイロンコード	300

バリュータイプシリーズ

SC-240M

パワーと軽さのバランスが
とれた手軽に使える1台です



「排出ガス3次規制」
対応エンジン搭載

SC-240M

価格 オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き

SC-261

山の下刈りにも
使用できる余裕の力



SC-261

価格 オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き



軽量シャフトで
楽々草刈

NB260

本格背負式草刈機



NB260

価格 オープン価格

型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)
SC-240M	両手	1,760×570×400	4.6	DE241	24.0
	ループハンドル	1,760×235×230	4.2		
	2グリップ	1,760×235×230	4.1		
SC-261	両手	1,760×570×400	5.2	TU26	25.6
	ループハンドル	1,760×235×230	4.7		
	2グリップ	1,760×235×230	4.6		
NB260	ループハンドル	2,740×340×345	7.5	TU26	25.6

超小型管理機

超小型管理機



使い易さを追求した
超小型管理機




オプション

培土器

植溝切、株間の土寄せに最適。3段階調節は用途に合わせた作業ができます。




一本式抵抗棒



作業方法及び山土、砂地土壌では能率アップできます。

一輪車



野菜カバー



補助刃



CL-26A

価格 76,680円(税込)

型 式	CL-26A
エンジン	TU26(25.6cc)
サイズ(mm)	全長900×全高600~970×全幅480
重 量(kg)	11
ロータリー幅ダブル爪(mm)	240(標準装備)
ロータリー幅シングル爪(mm)	160

小型管理機くわすけ



より快適な作業を
目指して

WKB

価格 164,160円(税込)

型 式	WKB
エンジン	TB43
排気量(cc)	42.7
重 量(kg)	23
ロータリー直径(mm)	300
ロータリー幅(mm)	500
減速比	1/17.5~1/35

高設栽培用管理機

多種、多様なベットに対応。高設ベットの耕耘作業の省力化に最適



CLA-35 一人用
価格オープン価格



CLB-25 一人用(背負い式)
価格オープン価格

型 式	CLW-35	CLA-35	CLB-25
エンジン	GX35	GX35	GX25
排気量(cc)	35	35	25
重 量(kg)	24.3	18.1	11.8
耕耘幅(mm)	160(内ツ×2):230(内ツ×2,両ツ×2)	100(内ツ×2)	100(内ツ×2):130(内ツ×1,両ツ×1)

穴掘機

あらゆる穴掘り作業に最適!!



A-7H

価格 77,760円(税込)
(ドリル別売)

ドリルアタッチメント



型 式	A-7H
エンジン	ホンダGX35
排気量(cc)	35
重 量(kg)	7.5

シェーカー

木の枝をシェイク(揺らす)
して実を落とす



BS-201

価格オープン価格



BS-201L

価格オープン価格



型 式	BS-201	BS-201L
エンジン	TB23PSD	TB23PSD
排気量(cc)	22.5	22.5
重 量(kg)	9.7(エンジン含む)	10.0(エンジン含む)
シャフト全長(mm)	905	1,755

トリマー

パワフルでどこでも
使える!
切れ味鋭く楽々作業

NT-241W

価格 64,800円(税込)



NT-241S

価格 64,800円(税込)

「排出ガス3次規制」
対応エンジン搭載



型 式	NT-241W	NT-241S
エンジン	TLE24VD	TLE24VD
排気量(cc)	22.5	22.5
重 量(kg)	4.6	5.3
寸 法(mm)	920×255×215	1020×280×215
刈刃長(mm)	490	700

アゼ草刈機

NTS-23

13T(480mm)
価格 92,880円(税込)
16T(590mm)
価格 95,040円(税込)

アゼの形状に合わせて
らくらく作業!!



オプション



SXJ-26

型 式	NTS-23 13T/16T
エンジン	TB23
排気量(cc)	22.5
重 量(kg)	6.8/7.0
刈 幅(mm)	480/590

純正チップソー 今の主流です!



NK-SI

こぶ付きチップソー石に強く
耐久性に優れた一品
サイズ:230mm/255mm

人気
NO.1
商品



NK-ZX

ニッカリ草刈機の標準装備品
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー
サイズ:230mm/255mm



NK-ZXM

ニッカリ草刈機の標準装備品
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー(軽量タイプ)
サイズ:230mm/255mm

純正チップソー




かかし

2枚一組のお買得パック
低価格でも切れ味バツグン(軽量タイプ)
サイズ:230mm/255mm


お買得
商品

刈刃・カッター刃



4枚刃

柔らかい草や
雑草の刈り取りに最適
裏返しても使用できます



8枚刃

一般的な
雑草下刈りに最適です



旋風

ナイロンコードと
金属刃の長所を融合
壁際でもキックバックが少ない



80枚刃

山林の下刈りに
特に最適です



カッター刃 (SXD2610用)

刈り易く経済性を
考慮したカッター刃です

運搬機

あらゆる資材の
運搬作業をサポート!!

単軌条手押運搬機

HC-150(平地用)



台車

- 長さ/1,620mm
- 幅/465mm
- 重量/20.5kg
- 搭載量/150.0kg

台車価格 70,200円(税込)

レール

- サイズ/50mm×50mm×2.3t
- 1本の長さ/3,000mm

レインボースーツII

丈夫でむれない、爽やか
レインボースーツ

農薬散布に...

レインコートに...

レジャーに...




レインボースーツは
雨や風を防ぎ、汗(蒸気)を
外に出します。



- サイズ/M・L・LL・EL

価格 19,440円(税込)

ナイロンヘッド 今の主流です!

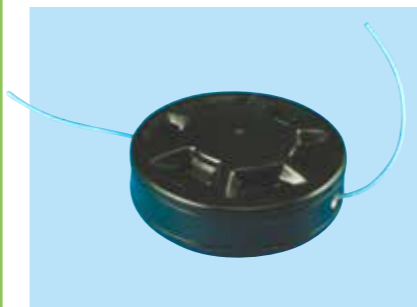

オートスター 自動操出しタイプ

コードが切れると自動で出てくる人気No.1の
ロングセラー商品



バイオカッター コード差込タイプ

巻コードを切って使えて経済的
3本出して衝撃が少なくコードも長持ち




WIND4 叩き操出しタイプ

コードを差し込んで巻き取るだけの
簡単操作



シュアタップIV 叩き操出しタイプ

簡単にコードの巻き付けができる

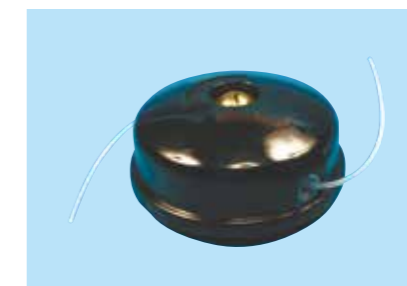

ロータリーカッター 叩き操出しタイプ

叩き操出しタイプのロングセラー商品



刈るチャージショック コード差込タイプ

一般の巻コードを切って使えて経済的