

株式会社 ニッカリ 園芸機器総合カタログ





SED2200 SED2300 パワー/耐久性/重量を最適化したプロモデル作業場所に適したハンドル仕様をラインナップ



型式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三軸合成値(m/s²)
SED2200	両手	1,756×555×395	3.9	TS23PDD	22.5	0.5	NGK	3.3
SLD2200	エレ2200 ループ/2グリップ 1,756×220×214 3.8 1523PDD 2	22.0	0.5	BM6A	3.7			
CEDOSOO	両手	1,756×555×395	55×395 4.3	225	O.E.	NGK	3.4	
SED2300	ループ/2グリップ	1,756×220×214	3.9	TS23PDD	22.5	0.5	BM6A	3.3
SED2700	両手	1,775×555×405	4.6	TS26PDD	25.4	25.4 0.6	NGK	4.0
SED2/00	ループ/2グリップ	1,775×232×217	4.4	1320PDD	25.4		BPM7Y	4.2



転倒など緊急時には手を離すと エンジンの回転が下がります

刈刃



脱落防止機構付ギヤケース採用

長期使用でのギヤケース摩耗による刃の脱落を防止するボルトを 追加し安全性が向上しました

用途











ループハンドル(L)・・・・・・・ 平地・斜面どちらかの場所でも作業ができます

両手ハンドル(W) ・・・・・・・ 平地での作業に適しています

2グリップハンドル(2G)・・・・・ 斜面での作業に適しています

※メーカー希望小売価格に刈刃は含まれておりません。

ロングシャフトタイプ



型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三軸合成値(m/s²)
SEL2370	2グリップ	2,473×206×214	4.6	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	5.6
SEL2350	2グリップ	2,265×206×214	4.5	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	4.7
SEL2315	両手ハンドル	1,907×555×395	4.7	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	3.8
SEL2315	ループハンドル /2グリップ	1,907×220×214	4.4	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	4.2





TS26PSD

TB33PSD

25.4

32.6

0.9

8.0

7.7

8.8

2,775×305×355

2,640×280×480

NBD2700

NBD3510A

NGK


BPM7Y

NGK

BM6A

2.3

4.0

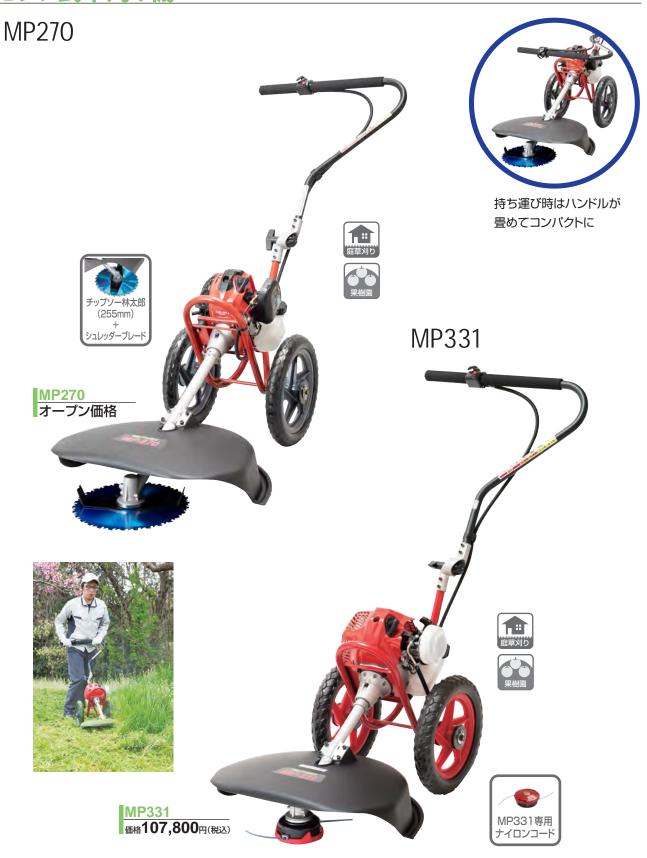

#II	-	今長∨今悔∨今克(***)	エンジン		燃料タンク容量(L)	フパ カポニギ	71127	古岭恒(mm)	
型	I(全長×全幅×全高(mm)	型式	排気量(cc)	重量(kg)		スハーシフラシ	刈刃	車輪幅(mm)
MP	270	1,240×560×935 (ハンドル格納時530)	TS26PSD	25.6	9.1	0.9	NGK BPM7Y	チップソー (255mm) +シュレッダーブレード	300
MP:	331	1,240×560×945 (ハンドル格納時530)	TB33PFD	32.6	9.6	0.8	NGK BM6A	ナイロンコード	300

バリュータイプシリーズ

N261

山の下刈りにも 使用できる余裕の力













型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三軸合成値
N261	両手	1,790×600×437	5.1	DOSCON	25.6	06	チャンピオン	4.4
INZOI	ループハンドル	1,790×242×240	4.7	D26CBN	25.6	0.6	CJ6Y	6.0

純正チップソー 今の主流です!



NK-SI こぶ付きチップソー石に強く 耐久性に優れた一品 サンプ 230mm×36P 品番 G8000

サイズ 230mm×36P 品番 G800036 255mm×40P 品番 G800037



NK-ZX

ニッカリ草刈機の標準装備品
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップンー
サイズ 230mm×36P 品番 G800045 255mm×40P 品番 G800046



NK-ZXM ニッカリ草刈機の標準装備品 切れ味・耐久性のバランスがとれたチップンー(軽量タイプ) サイズ 230mm×36P 品番 G800042 255mm×40P 品番 G800043



 2枚一組のお買得バック

 低価格でも切れ味バツグン(軽量タイプ)

 サイズ 230mm×36P
 品番 G800062

 255mm×40P
 品番 G800063

特殊加工チップソー(今の主流です)



林太郎

下刈、地ごしらえ、除伐作業等に最適! 制限刃と刃数抑制でスムーズ切断!

サイズ 230mm×28P 品番 G800133 255mm×30P 品番 G800134



きららZ

特許のダブル刃で切れ味最高 超硬チップと補助刃でどんな雑草もお任せ サイズ 230mm×34P 品番 G800074 255mm×36P 品番 G800075



天狗

竹、笹刈りに使用できるチップソー


サイズ 230mm×50P 品番 G800072 255mm×60P 品番 G800073



バツグン

軽量メッシュの切味が軽いR刃タイプ サイズ 230mm×36P 品番 G800123 255mm×40P 品番 G800124

刈刃・カッター刃



4枚刃

柔らかい草や雑草の刈り取りに最適裏返しても使用できます サイズ 230mm 品番 G15041 255mm 品番 G16041



8枚刃


一般的な雑草下刈りに最適です サイズ 230mm 品番 G15081 255mm 品番 G16081



無双

上下刃ハサミ切り 石の多い場所や、駐車場周り、路側帯など石飛のあっては ならない場所で活躍します。 品番 G801501

ナイロンヘッド 今の主流です!



オートスター(自動操出しタイプ)

コードが切れると自動で出てくる人気No.1 のロングセラー商品 品番 G26553 適合コード 巻きタイプ 適合ナイロンコード径 最大径φ 2.8mm 推奨排気量 26CC 以上



WIND4 叩き操出しタイプ


コードを差し込んで巻き取るだけの 簡単操作 品番 G801018 適合コード 巻きタイプ 適合ナイロンコード径 最大径φ 3.0mm 推奨排気量 26CC 以上



シュアタップ**IV** 「叩き操出しタイプ

簡単にコードの巻き付けができる

品番 G26003 適合コード 巻きタイプ 適合ナイロンコード径 最大径φ 3.2mm 推奨排気量 26CC以上



ロータリーカッター「叩き操出しタイプ」

叩き操出しタイプのロングセラー商品

その他



ニッカリ純正オイル FD級 18

品番 SS00074



防災面ガンボ 品番 SS00013



幅広フェイスガード 品番 SS00179



携行缶5ℓ NTC-5

品番 SS00154



携行缶10ℓ NTC-10

品番 SS00155



携行缶20ℓ NTC-20 品番 SS00156





スネガード

品番 G60100



41**4** .0 1011 **/ ...**0


対応ベッドサイズ

۸٬۰۰۰ ۱٬۰۳۵ • ۷	耕耘深さ:B (車輪取付位置)			
ベッド幅:A	下段	上段		
310~390mm	7~94mm	47~134mm		

CLW-1000e 幅広ベッド用二人用 /CLA-1000e 狭幅ベッド用一人用

※標準車輪での対応サイズになります。

別途オプション部品で対応ベッドサイズが変更可能です。 詳しくは取扱販売店へお問合せください。



作業前の注意事項


※作業前にクラウンを除去して ください

クラウンが残っていると機械が 跳ねる原因になります。

電動化による特徴

・低振動作業中のトルク UP:作業性向上

・騒音、振動 DOWN:疲労軽減



ツメの形状について





*内ツメには左右の向きがあります。

型 式	パワーユニット	重量(kg) _{※1}	耕耘幅
CLW-1000e	DCブラシレスモーター	22.5	175mm(両ツメ×2):240mm(内ツメ×2、両ツメ×2)
CLA-1000e		20.0	175mm(両ツメ×2)

※1:バッテリ(LBP-50-250)と標準車輪を組付けた場合の重量になります。

バッテリ型式	バッテリ	質量(kg)	電圧(V)	容量(Ah)
LBP-50-250	Li-ion	1.8	50.4	4.5

充電器型式	電源	充電時間
LCJQ-560D	AC100V 50/60Hz	約89分(満充電) 約60分(80%充電)

バッテリ1個の作業時間(距離)目安※2

※熱処理後に培土と根を十分に乾燥させた状態での目安となります。耕耘条件によって作業時間と距離は変動します。

型式	作業モード	作業時間(min)	作業距離(m)
	低速	65	880
CLW-1000e	中速	49	630
	高速	43	540

型式	作業モード	作業時間(min)	作業距離(m)
	低速	90	1000
CLA-1000e	中速	78	850
	高速	57	620

^{※2:}バッテリ(LBP-50-250)が満充電で標準ツメ仕様での目安となります。

高設栽培用管理機


多種、多様な栽培システムに対応 高設栽培の耕耘作業の省力化に最適



CLA-351 式 CLW-351 エンジン GX35 排気量(cc) 23.3 20.8 重 量(kg) 耕耘幅(mm) 175(両ツメ×2):240(内ツメ×2、両ツメ×2) 175(両ツメ×2) 燃料タンク容量(L) 0.53 スパークプラグ CMR5H オイル容量(L) 0.08

オープン価格

※CLW-351・CLA-351の車輪はベット幅等により仕様が異なります。販売店にご相談ください。



対応ベッドサイズ

A い、L ha · A	耕耘深さ:B(車輪取付位置)			
ベッド幅:A	下段	上段		
310~390mm	7~94mm	47~134mm		

CLW-351 幅広ベッド用二人用 CLA-351 狭幅ベッド用一人用

※標準車輪での対応サイズになります。 別途オプション部品で対応ベッドサイズが変更可能 です。詳しくは取扱販売店へお問合せください。

超小型管理機

オープン価格



CL-270 価格 103,400円(税込)



型 式	CL-270
エンジン	TS26(25.6cc)
サイズ(mm)	全長900×全高600~970×全幅480
重 量(kg)	10.3
燃料タンク容量(L)	0.9
スパークプラグ	ВРМ7Ү
ロータリー幅ダブル爪(mm)	240(標準装備)
ロータリー幅シングル爪(mm)	160

使い易さを追求した 超小型管理機

オプション

培土器

商品コード: F03007

植満切、株間の土寄せに最適 3段調節は用途に合わせた作業ができます。

きます





一本式抵抗棒

商品コード: 329148300

作業方法及び山土、砂地 土壌では能率アップでき ます

ペレンク ハイパワーモデル





C3X 価格 198,000円(税込)

切り味鋭く!より深く!

	СЗХ	C45
切断能力	~35㎜(樹木により変わります)	~45mm(樹木により変わります)
使用バッテリ	ALPHA LITE	ULiB250EV0
バッテリ電圧	10.8V_2.8Ah	43.2V
使用時間	約2時間(30カット/分)	約12時間(C45使用時)
充電時間	約1.5時間	約7時間
充電電源	AC100V 50/60Hz(家庭用コンセント)	
ハサミ本体重量	955g	862g
バッテリ重量	(バッテリ重量含む)	1,680g(ジョイントコード除く)



バッテリー式結束誘引機

ペレンク フィキシオン2



フィキシオン2 価格 242,000円(税込)

専用結束タイ 標準タイ(200m)は、 3種類の専用結束タイ(結束紐)で

3種類の専用結束タイ(結束紐)で 腐食期間を選べます

小型タイ(60m)は、

2種類の専用結束タイ(結束紐)で 腐食期間を選べます

バッテリー内蔵で 本体重量800g

最大結束幅	25mm
結束機の電源電圧	10.9V
充電器の電源電圧	12.6V
平均充電器電力	500mA
リチウムイオン電池容量	38Wh 3.5Ah
充電時間	8 時間
1充電あたりの結束能力	最大 15,000 束
標準結束タイの長さ(サイドリールに装着)	約 200m/ コイル
標準結束タイの結束数	約 1,500 束
小型結束タイの長さ(誘引機に装着)	約 60m/ コイル
小型結束タイの結束数	約 450 束
誘引機の重量	800g
小型リールと小型結束タイ装備の誘引機の重量	970g
ベルトの重量(標準タイ・サイドリール込み)	640g

	名 称	用 途	長さ	最大結束数	品 番	適合リール
(F)	約1~2年で腐食し切れる、	200m	1,500束	SS00065	サイドリール	
	標準タイ	標準的なタイプです。	60m	450 束	SS00341	小型リール
	ペーパー 約半年から1年で腐食し、標準	約半年から1年で腐食し、標準タイ	200m	1,500束	SS00067	サイドリール
	タイ	より短い期間で切れるタイプです。	60m	450束	SS00342	小型リール
1	ステンレス	200m	1,500束	SS00066	サイドリール	
		60m	1,500束	SS000343	小型リール	



ULB250 オープン価格

重量(ハーネス無し)	1.68kg
電圧	43.2V
容量	5.8A
電力量	250Wh
平均サイクル	1,000
平均使用時間	2時間

※バッテリーの使用時間は使用状況により変化します。

バッテリー式オリーブ収穫機

ペレンク オリビオン

オリーブ収穫の 時間を短縮します

> オリビオン _{価格} 217,800_{円(税込)}



最大出力	380W
重量	3.2kg
レーキ幅	38cm
スピード ストローク	840/min
ポール形状	伸縮
長さ	220~300cm
連続モード	標準
2ポジションレーキ	標準
12/44コンバーター	対応
対応バッテリー	ULB250

バッテリー式ハンドタイプチェンソー

ペレンク M12



ハンディータイプで持ちやすく、 使いやすい パワフルなので 太い枝でも スイスイ簡単剪定



価格 **185,900**円(税込)

● 6 インチカービングバー(オプ	ション)
PELLENC Selion	
	9,383円 (税込)

出力	1200W
チェーンスピード	10.3m/s
オイルタンク容量	0.07L
標準ガイドバー	6インチ
標準チェーン	25AP/42E
乾燥重量	1.7kg
対応バッテリー	ULB250