



## *Horticulture Machine Catalog*



# SED2200・SED2300 SED2700

パワー / 耐久性 / 重量を最適化したプロモデル  
作業場所に適したハンドル仕様をラインナップ



## SED2200

価格 78,100円(税込)



## SED2300

価格 75,900円(税込)



## SED2700

価格 80,300円(税込)



## 安全性向上 トリガーレバー

転倒など緊急時には手を離すと  
エンジンの回転が下がります



## 脱落防止機構付ギヤケース採用

長期使用でのギヤケース摩耗による刃の脱落を防止するボルトを  
追加し安全性が向上しました

用途	刈刃	品番表示
庭草刈り	山林の下刈り	両手ハンドル(W) ..... 平地での作業に適しています
	230mm刈刃	ループハンドル(L) ..... 平地・斜面どちらかの場所でも作業ができます
	255mm刈刃	2グリップハンドル(2G)..... 斜面での作業に適しています
	ナイロンコード	※メーカー希望小売価格に刈刃は含まれておりません。

## ロングシャフトタイプ

# SEL2370・SEL2350 SEL2315



- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き
- 2グリップハンドル(2G)斜面向き

70cm  
ロング  
シャフト

50cm  
ロング  
シャフト

15cm  
ロング  
シャフト

15cm  
ロング  
シャフト

### SEL2370

価格 90,200円(税込)

### SEL2350

価格 86,900円(税込)

### SEL2315

価格 85,800円(税込)

### SEL2315

価格 85,800円(税込)

ロングシャフトタイプ長さ比較



型 式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三輪合成値(m/s)
SEL2370	2グリップ	2,473×206×214	4.6	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	5.6
SEL2350	2グリップ	2,265×206×214	4.5	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	4.7
SEL2315	両手ハンドル	1,907×555×395	4.7	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	3.8
SEL2315	ループハンドル /2グリップ	1,907×220×214	4.4	TS23PDD	22.5	0.5	NGK BM6A	4.2

## SED350



**SED350**

価格100,100円(税込)

型式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三輪合成値(m/s)
SED350	両手	1,820×600×430	6.5	TB33PFD	32.6	0.8	NGK BM6A	6.4
	ループハンドル	1,820×260×244	5.9					5.8

**背負い式草刈機** 畦畔・高土手での草刈り作業に好評!

## NBD2700 NBD3510A



**NBD2700**

価格107,800円(税込)



**NBD3510A**

価格111,100円(税込)

型式	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三輪合成値(m/s)
NBD2700	2,775×305×355	7.7	TS26PSD	25.4	0.9	NGK BPM7Y	2.3
NBD3510A	2,640×280×480	8.8	TB33PSD	32.6	0.8	NGK BM6A	4.0

# モップ式草刈り機 二つの個性で草刈り作業も楽々!

## MP270



MP270  
オープン価格



持ち運び時はハンドルが  
畳めてコンパクトに

## MP331



MP331  
価格107,800円(税込)



型式	全長×全幅×全高(mm)	エンジン			燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	刈刃	車輪幅(mm)
		型式	排気量(cc)	重量(kg)				
MP270	1,240×560×935 (ハンドル格納時530)	TS26PSD	25.4	9.1	0.9	NGK BPM7Y	チップソー(255mm) +シュレッダーブレード	300
MP331	1,240×560×945 (ハンドル格納時530)	TB33PFD	32.6	9.6	0.8	NGK BM6A	ナイロンコード	300

## バリュータイプシリーズ

### N261

山の下刈りにも  
使用できる余裕の力



**N261**  
オープン価格

- 両手ハンドル(W)平地向き
- ループハンドル(L)平地・斜面向き

型式	ハンドル	全長×全幅×全高(mm)	乾燥重量(kg)	エンジン	排気量(cc)	燃料タンク容量(L)	スパークプラグ	三軸合成値
N261	両手	1,790×600×437	5.1	D26CBN	25.6	0.6	チャンピオン CJ6Y	4.4
	ループハンドル	1,790×242×240	4.7					6.0

### 純正チップソー 今の主流です!



**NK-S1**

こぶ付きチップソー・石に強く  
耐久性に優れた一品  
サイズ 230mm×36P 品番 G800036  
255mm×40P 品番 G800037



**NK-ZX**

ニッカリ草刈機の標準装備品  
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー  
サイズ 230mm×36P 品番 G800045  
255mm×40P 品番 G800046



**NK-ZXM**

ニッカリ草刈機の標準装備品  
切れ味・耐久性のバランスがとれたチップソー(軽量タイプ)  
サイズ 230mm×36P 品番 G800042  
255mm×40P 品番 G800043



**かかし**


2枚一組のお買得パック  
低価格でも切れ味バツグン(軽量タイプ)  
サイズ 230mm×36P 品番 G800062  
255mm×40P 品番 G800063

### 特殊加工チップソー 今の主流です!



**林太郎**

下刈、地ごしらえ、除伐作業等に最適!  
制限刃と刃数抑制でスムーズ切断!  
サイズ 230mm×28P 品番 G800133  
255mm×30P 品番 G800134



**きららZ**

特許のダブル刃で切れ味最高  
超硬チップと補助刃でどんな雑草もお任せ  
サイズ 230mm×34P 品番 G800074  
255mm×36P 品番 G800075



**天狗**

竹、笹刈りに使用できるチップソー  
サイズ 230mm×50P 品番 G800073  
255mm×60P 品番 G800073



**バツグン**

軽量メッシュの切れ味が軽いR刃タイプ  
サイズ 230mm×36P 品番 G800123  
255mm×40P 品番 G800124

## 刈刃・カッター刃



### 4枚刃

柔らかい草や雑草の刈り取りに最適裏返しても使用できます  
サイズ 230mm 品番 G15041  
255mm 品番 G16041



### 8枚刃

一般的な雑草下刈りに最適です  
サイズ 230mm 品番 G15081  
255mm 品番 G16081



### 無双

上下刃ハサミ切り  
石の多い場所や、駐車場周り、路側帯など石飛のあつては  
ならない場所で活躍します。  
品番 G801501

## ナイロンヘッド 今の主流です!



### オートスター (自動操出しタイプ)

コードが切れると自動で出てくる人気No.1のロングセラーアイテム  
品番 G26553  
適合コード 卷きタイプ  
適合ナイロンコード径 最大径Φ 2.8mm  
推奨排気量 26CC 以上



### WIND4 (叩き操出しタイプ)

コードを差し込んで巻き取るだけの簡単操作  
品番 G801018  
適合コード 卷きタイプ  
適合ナイロンコード径 最大径Φ 3.0mm  
推奨排気量 26CC 以上



### シュアタップIV (叩き操出しタイプ)

簡単にコードの巻き付けができる  
品番 G26003  
適合コード 卷きタイプ  
適合ナイロンコード径 最大径Φ 3.2mm  
推奨排気量 26CC 以上



### ロータリーカッター (叩き操出しタイプ)

叩き操出しタイプのロングセラーアイテム

## その他



### ニッカリ純正オイル

FD 級 1ℓ  
品番 SS00074



### 防災面ガンボ

品番 SS00013



### 幅広フェイスガード

品番 SS00179



品番 SS00154



品番 SS00155



品番 SS00156



品番 G60100



装着時

# バッテリー高設栽培用管理機

電動化で低騒音・低振動  
作業効率UP!!



**CLW-1000e 二人用**

オープン価格



**CLA-1000e 一人用**

オープン価格

対応ベッドサイズ



ベッド幅：A	耕耘深さ：B (車輪取付位置)	
	下段	上段
310～390mm	7～94mm	47～134mm

CLW-1000e 幅広ベッド用二人用 / CLA-1000e 狹幅ベッド用一人用

※標準車輪での対応サイズになります。

別途オプション部品で対応ベッドサイズが変更可能です。


詳しくは取扱販売店へお問合せください。

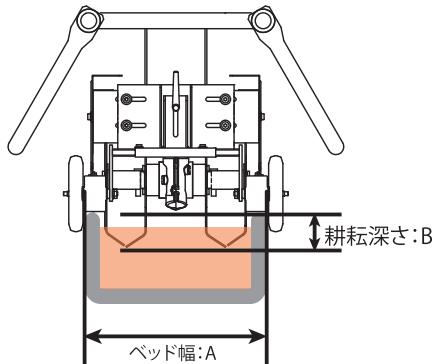


## 作業前の注意事項

※作業前にクラウンを除去してください  
クラウンが残っていると機械が跳ねる原因になります。

ツメの形状について



内ツメ  
ツメの向きが全て内向き



両ツメ  
ツメの向きが交互に内外

\*内ツメには左右の向きがあります。

## 電動化による特徴

- ・低振動作業中のトルク UP：作業性向上
- ・騒音、振動 DOWN：疲労軽減

型式	パワーユニット	重量(kg)※1	耕耘幅
CLW-1000e	DCブラシレスモーター	22.5	175mm(両ツメ×2):240mm(内ツメ×2、両ツメ×2)
CLA-1000e		20.0	175mm(両ツメ×2)

※1:バッテリ(LBP-50-250)と標準車輪を組付けた場合の重量になります。

バッテリ型式	バッテリ	質量(kg)	電圧(V)	容量(Ah)	充電器型式	電源	充電時間
LBP-50-250G	Li-ion	1.8	50.4	4.5	LCJQ-560D	AC100V 50/60Hz	約89分(満充電) 約60分(80%充電)

## バッテリ1個の作業時間(距離)目安※2

※熱処理後に培土と根を十分に乾燥させた状態での目安となります。耕耘条件によって作業時間と距離は変動します。

型式	作業モード	作業時間(min)	作業距離(m)	型式	作業モード	作業時間(min)	作業距離(m)
CLW-1000e	低速	65	880	CLA-1000e	低速	90	1000
	中速	49	630		中速	78	850
	高速	43	540		高速	57	620

※2:バッテリ(LBP-50-250)が満充電で標準ツメ仕様での目安となります。

# 超小型管理機



使い易さを追求した  
超小型管理機



オプション

## 培土器

商品コード: F03007

植溝切、株間の土寄せに最適  
3段調節は用途に合わせた作業ができます



## 一本式抵抗棒

商品コード: 329148300

作業方法及び山土、砂地土壤では能率  
アップできます



## CL-270A

価格 105,600円(税込)

型式	CL-270A
エンジン	TS26(25.6cc)
サイズ(mm)	全長900×全高600~970×全幅480
重量(kg)	10.3
燃料タンク容量(L)	0.9
スパークプラグ	BPM7Y
ロータリー幅ダブル爪(mm)	240(標準装備)
ロータリー幅シングル爪(mm)	160

### ペレンク ハイパワー モデル

切り味鋭く! より深く!

待望の  
コードレスタイプ



C3X

価格 198,000円(税込)

- 材料と部品設計の見直しでより**強固**に  
アルミ鋳造ベースの設計により耐久性が向上
- 作業者を守るアクティブセキュリティ搭載  
刃部に手が触れるとき駆動が停止する**安全設計**
- 新型ブラシレスモーターでよりパワフルに  
バッテリー別体モデルと変わらない切断能力
- ワンタッチで全開/半開モードが切り替え可能に  
タッチセンサーに触れるだけで切り替え可能  
(モード切替OFF機能搭載)

#### アクティブセキュリティとは

ボディ、トリガーの2点と刃部の1点で同時に接触(導通)を検知すると切断刃が停止する安全装置です。

※素手でも作動しますが、ペレンクグローブ(別売)を装着する事でより安全性が向上します。(刃部は常にクリーンな状態維持が必要です)

※ハサミや手が濡れています専用手袋以外を使用するとアクティブセキュリティは作動しません。

※ペレンクグローブ(別売)以外の手袋を装着して使用する場合、アクティブセキュリティの解除が必要です。



### ● 作業者を守るアクティブセキュリティ搭載

刃部に手が触れるとき駆動が停止する**安全設計**

### ● 45mmまでの剪定作業に対応の**高耐久設計**

ボディ、内部部品すべてがC35を超える耐久設計

### ● 1.2kw作業機も使用可能な大出力対応バッテリ

ハンドチェンソー又はシェーカーがハサミと同時接続可能。



C45

価格 363,000円(税込)



C3X

C45

	C3X	C45
切断能力	~35mm(樹木により変わります)	~45mm(樹木により変わります)
使用バッテリ	ALPHA LITE	ULiB250EVO
バッテリ電圧	10.8V_2.8Ah	43.2V
使用時間	約2時間(30カット/分)	約12時間(C45使用時)
充電時間	約1.5時間	約7時間
充電電源	AC100V 50/60Hz(家庭用コンセント)	
ハサミ本体重量	955g (バッテリ重量含む)	862g
バッテリ重量		1,680g(ジョイントコード除く)

# バッテリー式結束誘引機

## ペレンク フィキシオン2



### フィキシオン2

価格 242,000円(税込)

バッテリー内蔵で本体重量800g

最大結束幅	25mm
結束機の電源電圧	10.9V
充電器の電源電圧	12.6V
平均充電器電力	500mA
リチウムイオン電池容量	38Wh 3.5Ah
充電時間	8 時間
1充電あたりの結束能力	最大 15,000 束
標準結束タイの長さ (サイドリールに装着)	約 200m/コイル
標準結束タイの結束数	約 1,500 束
小型結束タイの長さ (誘引機に装着)	約 60m/コイル
小型結束タイの結束数	約 450 束
誘引機の重量	800g
小型リールと小型結束タイ装備の誘引機の重量	970g
ベルトの重量 (標準タイ・サイドリール込み)	640g

### 専用結束タイ

標準タイ(200m)は、  
3種類の専用結束タイ(結束紐)で  
腐食期間を選べます

### 小型タイ(60m)は、

2種類の専用結束タイ(結束紐)で  
腐食期間を選べます

	名 称	用 途	長 さ	最大結束数	品 番	適合リール
	標準タイ	約1~2年で腐食し切れる、標準的なタイプです。	200m	1,500束	SS00065	サイドリール
			60m	450束	SS00341	小型リール
	ペーバータイ	約半年から1年で腐食し、標準タイより短い期間で切れるタイプです。	200m	1,500束	SS00067	サイドリール
			60m	450束	SS00342	小型リール
	ステンレスタイ	芯線がステンレス製のため、腐食しにくいタイプです。	200m	1,500束	SS00066	サイドリール
			60m	1,500束	SS000343	小型リール

## バッテリー式ラインナップ



### ULB250

オープン価格

重量(ハーネス無し)	1.68kg
電圧	43.2V
容量	5.8A
電力量	250Wh
平均サイクル	1,000
平均使用時間	2時間

※バッテリーの使用時間は使用状況により変化します。

## バッテリー式ハンドタイプチェンソー

### ペレンク M12



### M12

価格 185,900円(税込)

ハンディータイプで持ちやすく、  
使いやすい  
パワフルなので  
太い枝でも  
スイスイ簡単剪定



- 6インチカービングバー (オプション)



9,383円(税込)

出力	1200W
チェーンスピード	10.3m/s
オイルタンク容量	0.07L
標準ガイドバー	6インチ
標準チェーン	25AP/42E
乾燥重量	1.7kg
対応バッテリー	ULB250



ご注意 安全な作業はニッカリの願いです。

■販売店 製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。



株式会社 **ニッカリ**  
<https://www.nikkari.co.jp/>

国内営業部 岡山市東区西大寺川口 465-1

東日本営業所 さいたま市北区吉野町1-389-9 FAX.048(666)3790

西日本営業所 岡山市東区西大寺川口465-1 FAX.086(943)0405

九州営業所 久留米市国分町1172-4 FAX.0942(21)1676

※製品の仕様・技術的なお問合せはホームページからお問合せください。 2025.12.5,500